




11700 15W40
ACEITE PARA MOTORES A DIÉSEL



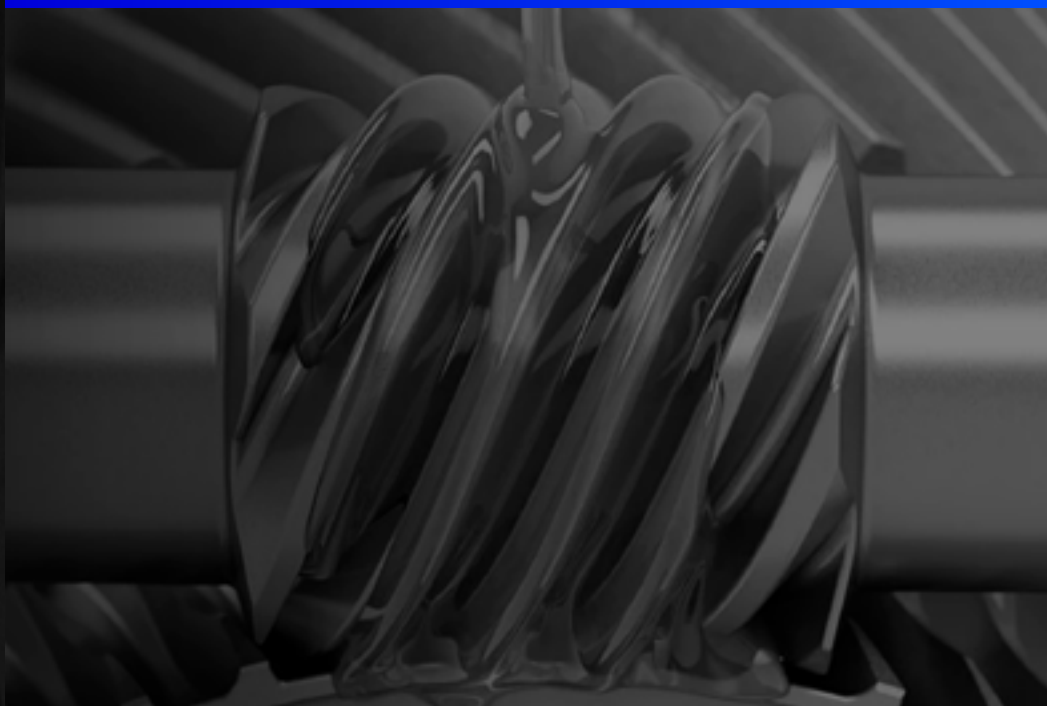

11700 15W40

ACEITE PARA MOTORES A DIÉSEL

Descripción

SelectLub® 11700 es un aceite de alto desempeño para motores a diésel que ayuda a prolongar la vida útil del motor en aplicaciones severas dentro y fuera de carretera.

La avanzada química de estos productos brinda un desempeño excepcional en motores modernos de alta potencia, incluyendo aquellos con recirculación de gases de escape (EGR), como en motores anteriores que operan con combustibles con niveles bajos o altos de azufre. Como resultado SelectLub® 11700 cumple y excede la categoría de servicio.

Beneficios

- ◆ Aplicaciones diesel de alto desempeño, incluyendo motores turbocargados y de bajas emisiones de diseños previos al 2007, incluyendo aquellos con tecnología EGR.
- ◆ Aplicaciones en carretera operando tanto a alta velocidad/alta carga como en recorridos cortos de recolección/entrega.
- ◆ Motores de 'LHVHO de alto desempeño y operadores de flotas mixtas.
- ◆ Equipos operados con motores diesel de fabricantes de equipos originales (OEM) americanos y japoneses.
- ◆ Transporte de servicio pesado con camiones en carretera y fuera de carretera, incluyendo: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura.

Aplicaciones

Los aceites de la serie SelectLub® 11700 son recomendados para la lubricación de vehículos comerciales y maquinaria agrícola al igual que para motores diesel de vehículos comerciales y equipos de contratistas en donde es requerido un nivel de calidad CI-4 + o inferior. Consulte siempre el manual de usuario del fabricante y siga sus recomendaciones.



Especificaciones Técnicas

PROPIEDADES	VALORES
COLOR	Ámbar
Gravedad específica 20/4 °C	0.875
Punto de inflamación °C Min.	230
Viscosidad CST a 40 °C	120
Viscosidad CST a 100 °C	15
Índice de viscosidad Min.	134
Color ASTM	2.5

SelectLub.com

Selectlub reserves the rights to modify or change this manual for purposes of improving its performance specifications. Selectlub copyrights reserved