




22071
**GRASA PARA
RODAMIENTOS**



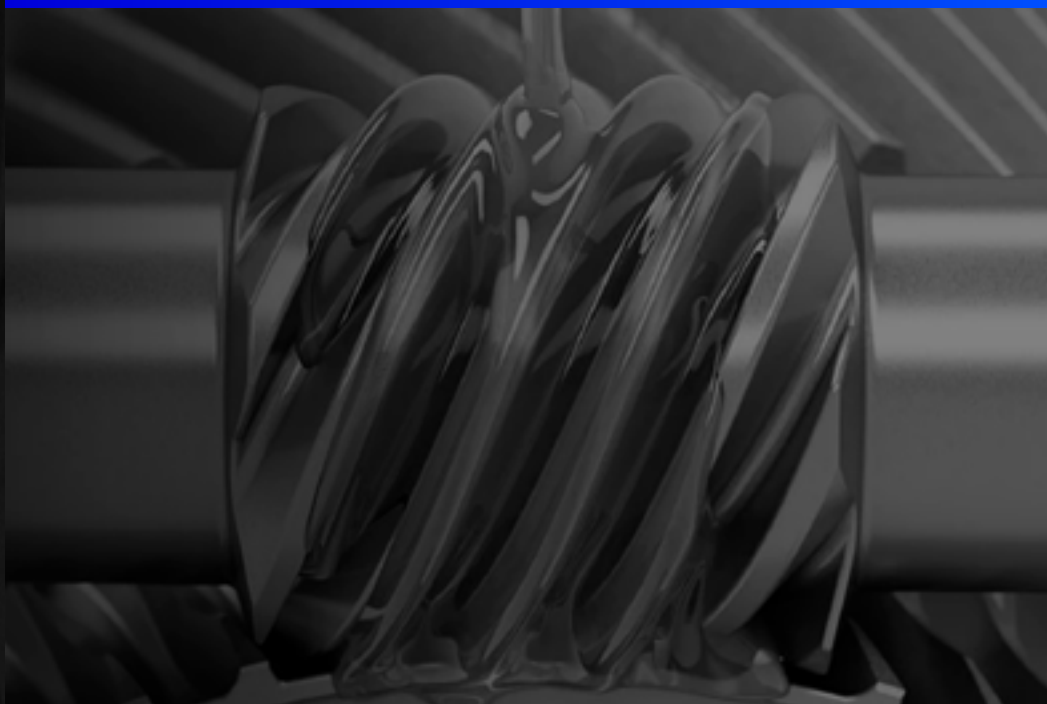

22071 GRASA PARA RODAMIENTOS

Descripción

SelectLub® es una grasa para rodamientos elaborada con una combinación especial de aceites de alta refinación complejo de bario. Su excelente estabilidad mecánica y alto punto de gota reducen el desgaste.

Cuenta con una gran adherencia sobre el metal. Como características principales tiene amplia resistencia al lavado por agua, vapor, soluciones ácidas y alcalinas.

Alto rendimiento

SelectLub® está diseñada para usarse de forma excelente bajo condiciones extremas. Es una grasa para rodamientos que opera en equipos de altas revoluciones y que se desempeñan en ambientes húmedos. Especial aplicación en husillos, turbinas, juntas, levas y rodamientos expuestos a vibraciones.

Aplicaciones

SelectLub® es una grasa para todo tipo de rodamientos, chumaceras, motores y coples de altas revoluciones. Puede ser aplicada mediante bomba neumática o manual. Ideal para: ambientes marinos, industria petrolera, farmacéutica, industria del acero, industria del papel, pulpas y otras industrias similares.



Especificaciones Técnicas

ANÁLISIS	RESULTADOS	MÉTODO DE PRUEBA
ADITIVOS	PAQUETE COMPLETO	-
GRADONLGI	2	ASTM D-217
PENETRACIÓN AL ENVASAR	245-275	ASTM D-217
PENETRACIÓN 60 GOLPES A25°C	280	ASTM D-217
ESTABILIDAD MECÁNICA, %	3.8	ASTM D-217
PUNTO DE GOTEÓ, °C	235	ASTM D-566
RESISTENCIA AL LAVADO POR AGUA	EXCELENTE	ASTM D-1264
TEXTURA	SUAVE	-
COLOR	AMBAR	-

SelectLub.com

Selectlub reserves the rights to modify or change this manual for purposes of improving its performance specifications. Selectlub copyrights reserved