




22099

GRASA ANTI-AFERRANTE



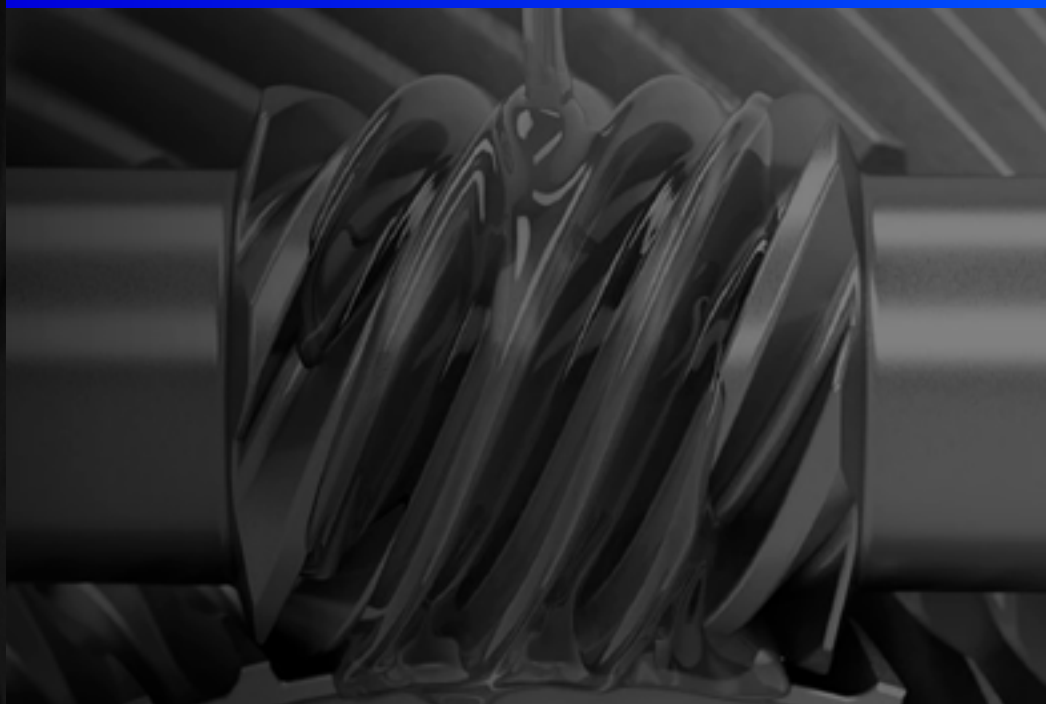

22099 GRASA ANTI-AFERRANTE

Descripción

SelectLub® 22099 Anti-Seize es un sobresaliente compuesto lubricante y antiaferrante para tuercas, hilos y piezas estáticas que pueden estar expuestas a temperaturas hasta 1093°C (2000 °F).

Es un compuesto superior para temperaturas extremadamente altas y para prevenir del desgarre, herrumbre, picaduras galvánicas, presión, agarrotamiento y varias formas de corrosión.

Características generales

SelectLub® 22099 Anti-Seize es de color bronce trabaja a temperaturas de 1093°C (2000 °F). No requiere un almacenaje especial.

Contiene metales suaves finamente divididos y suspendidos que sirven para separar las asperezas y prevenir el contacto metal con metal. Posee una película firme, impartida por materiales sintéticos y minerales de excelente calidad, lo que le confiere una excelente protección en el ensamblaje de partes que usan pernos, tuercas y tornillos.

Características generales

SelectLub® es un lubricante anti-aferrante para ensamblado de partes tales como: cuerdas, pernos, tuercas, y tornillos.

Propiedades

- ◆ Química única de lubricantes metálicos suaves.
- ◆ Tecnología moderna de extrema presión a altas temperaturas.
- ◆ Protección sobresaliente a la corrosión y herrumbre.
- ◆ Lubricidad excelente y película Firme.
- ◆ Adhesividad y resistencia marina.



Propiedades típicas

PROPIEDADES	VALORES
Número de Producto	2000
Grado NLGI	1
Penetración Trabajada, ASTM D217, a 60 golpes, mm/10	330
Tipo de Espesante	Completo de Aluminio
Viscosidad Fluido Base, ASTM D445 a 40° C, cSt a 100° C, cSt	79.4 9.00
Viscosidad Fluido Base, ASTM D2161 a 100° F, cSt a 210° F, cSt	415 56.6
Punto de Goteo, ASTM D2265 ° C (° F)	>260 (>500)
Tipo de Lubricantes Sólidos	Grafito y Cobre
Prueba 4 Bolas EP, ASTM D2596 Carga de Soldadura, kgÍndice de Carga de Desgaste, Kg.	800 110
Rango de Temperatura Útil °C (°F)	-29 á 1093 (-20 á 2000)

SelectLub.com

Selectlub reserves the rights to modify or change this manual for purposes of improving its performance specifications. Selectlub copyrights reserved