




22069

**GRASA PARA CABLES Y
CADENAS EXPUESTAS**



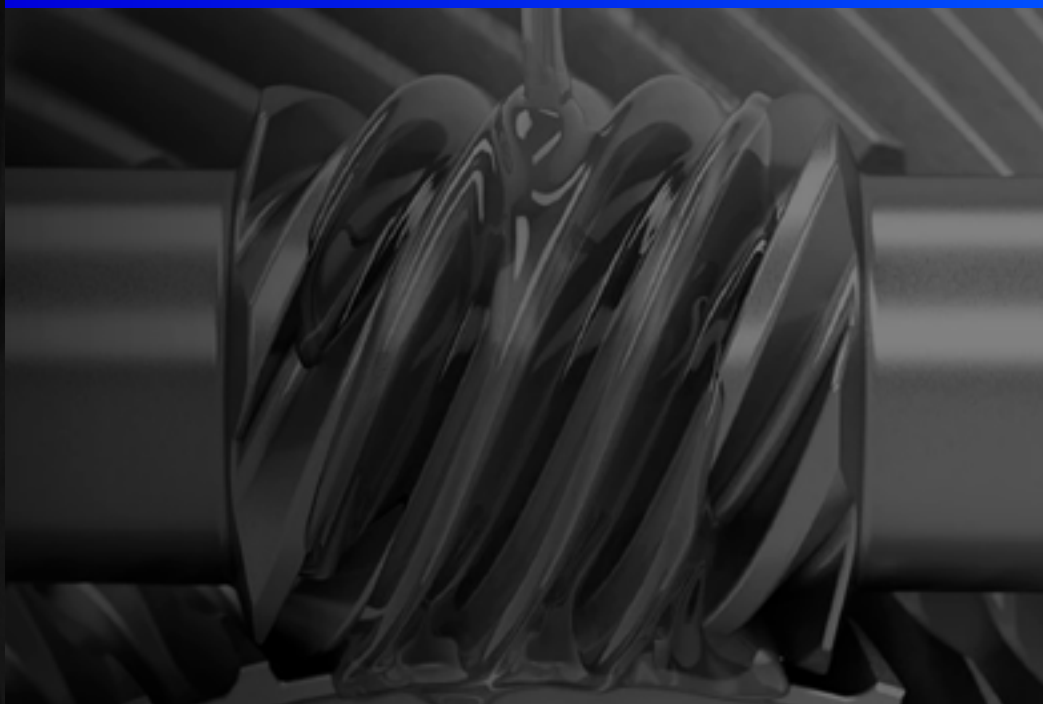

22069

GRASA PARA CABLES Y CADENAS EXPUESTAS

Descripción


SelectLub® 22069 es un lubricante medio sintético tipo diluyente pesado de extrema presión que se recomienda para la lubricación de cables, cadenas, bujes, rodillos, engranes abiertos o cajas de engranes lubricadas por grasa. Este componente resiste cualquier condición atmosférica, lluvia, granizo, nieve, calor intenso, tracción de carga, etc. Se encuentra en diferentes industrias como cementeras, perforadoras de pozos, refresqueras, papeleras, navieras, de cargas, transportistas hotelaría, etc.

Compuestos

SelectLub® 22069 es un compuesto de un solvente con un índice elevado de viscosidad, una base de aceites de parafina altamente refinado y líquidos de base de polyalphaolefin estrictamente hidratado. Los aceites y las bases sintéticas de los líquidos PAO fueron seleccionadas por su excepcional estabilidad física y química, así como por su capacidad de trabajar bajo un rango muy grande de temperatura.

Precaución

Debido a la presencia de solventes no clorados flamables, el SelectLub® 22069 no deberá ser aplicado en áreas donde hay mucho calor o flamas abiertas.

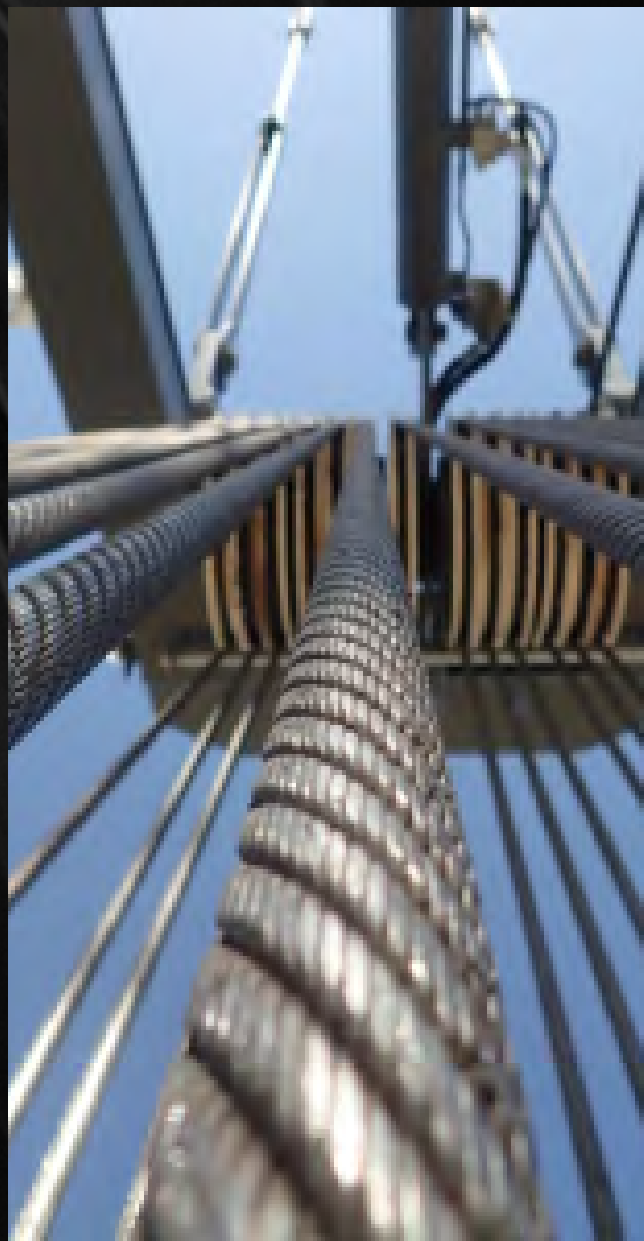



Propiedades típicas

PRODUCTO	VALORES		
	300 Pesado	200 Médium	100 Ártico
Gravidad específica 60°F/15.5°C	1.06	1.95	1.03
Penetración echa°F/25°C (ASTM D-217)	350-405	350-400	-
Punto de flash°F/°C del producto C.O.C (ASTM D-92)	485°/251°67°	445°/229.44°	400°/204.44°
Cuatro bolas EP (ASTM D-2596)			
Punto de fundición, kilos	800	800	620
Indexo de desgaste de la carga, kilos.	166.1	120	85
Desgaste cuatro bolas (ASTM D-2266)			
Diámetro de la herida	0.68	0.6	0.57
Carga continua Falex (ASTM D-3233)			
Falla de la carga libras/kilos	+4500/+2045	+4500/+2045	+4500/+2045
FZG DIN 51-354	+Etapa 13	+etapa 13	+etapa 13
Prueba de inhibición al oxido (ASTM D-1743)	1,1,1	1,1,1	1,1,1
Prueba de corrosión con tira de cobre (ASTM D-4048)	1b	1b	1b
Partículas dañinas (ASTM D-1404)			
# de rayas	14	15	15
Calificación	2	2	2
Medidor de viento Lincoln			
PSI@75°F/23.89°C	0	0	0
PSI@30°F/-1.11°C	258	0	0
PSI@0°F/-17.78°C	1750	700	116
PSI@-10°F/-12.22°C	-	1150	370
PROPIEDADES DEL ACEITE DE BASE			
Viscosidad SUS @ 40°C (ASTM D-445)	527,754.2	104,577.2	16,819.6
Viscosidad Cst @ 40°C (ASTM D-445)	113,899.4	22,569.75	3,630
Viscosidad, SUS@100°C (ASTM D-445)	4,086.1	350.00	123.02
Viscosidad, Cst@100°C (ASTM D-445)	876.18	105	105
Indexo de viscosidad (ASTM D-2270)	110	105	105
Punto de Flash °F/°C (ASTM D-92)	554°/290°	510°/265.56°	500°/260