




22075

**LUBRICANTE EN
SECO DRY MOLY**



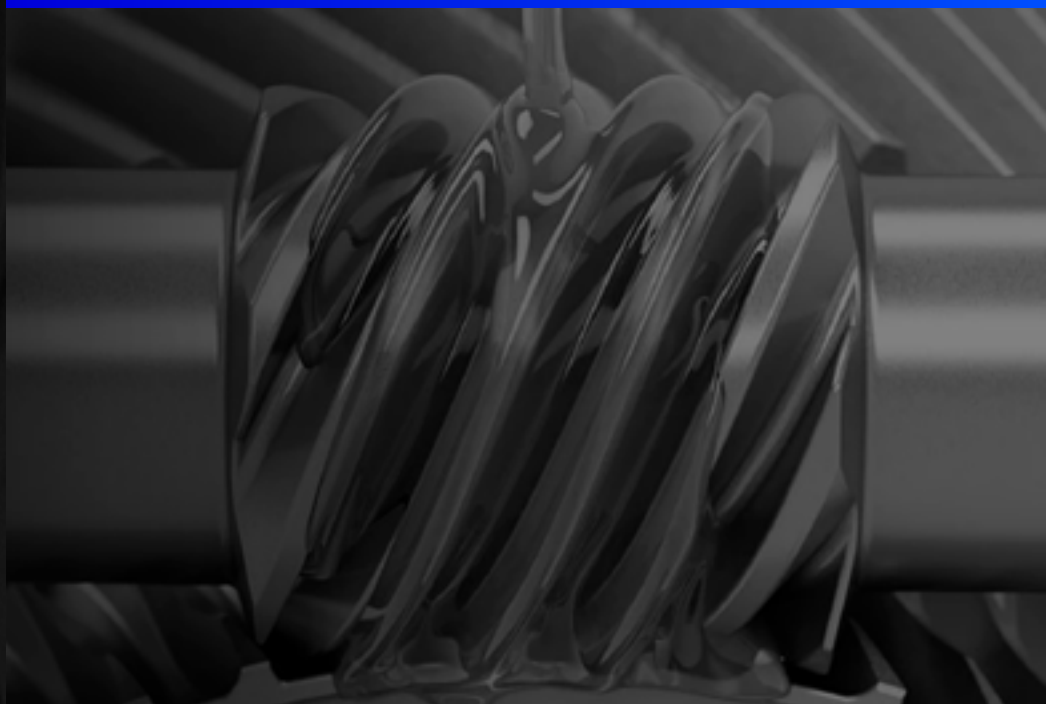

22075

LUBRICANTE EN SECO DRY MOLY

Descripción

SelectLub® 22075 Es una suspensión estable de partículas superfinas en un hidrocarburo alifático inoloro. Este material forma una película seca de protección debido a su penetración y secado rápido. Resiste la abrasión, reduce la fricción y el desgaste. Es ideal para cuerdas de tubería petrolera, cadenas de montacargas y equipos expuestos a una contaminación severa de polvo y agua. Evita la formación pastosa debido a la mezcla de lubricante y polvo.

Ventajas

El producto en el paquete original se puede almacenar durante al menos 3 años en condiciones ambientales y temperatura normales sin ningún deterioro.

Beneficios

- ♦ Bajo olor
- ♦ Excelente penetración
- ♦ Reduce el contacto metal-metal
- ♦ Alta lubricidad
- ♦ Seca rápidamente
- ♦ Pre-tratamiento mínimo
- ♦ Película altamente adherente
- ♦ Incrementa la vida de los rodamientos
- ♦ Muy eficaz en altas temperaturas
- ♦ No congelable
- ♦ Listo para usarse



Propiedades típicas

PROPIEDAD	VALOR
LUBRICANTE SOLIDO	GRAFITO Y BISULFURO DE MOLIBDENO
VEHICULO	HIDROCARBURO ALIFATICO
DENSIDAD, Kg/l	0.840
CONSISTENCIA	LIQUIDO
COLOR	GRIS OSCURO

SelectLub.com

Selectlub reserves the rights to modify or change this manual for purposes of improving its performance specifications. Selectlub copyrights reserved