




SelectLub.

22088

**GRASA PARA RODAMIENTOS
MULTIPROPOSITO**

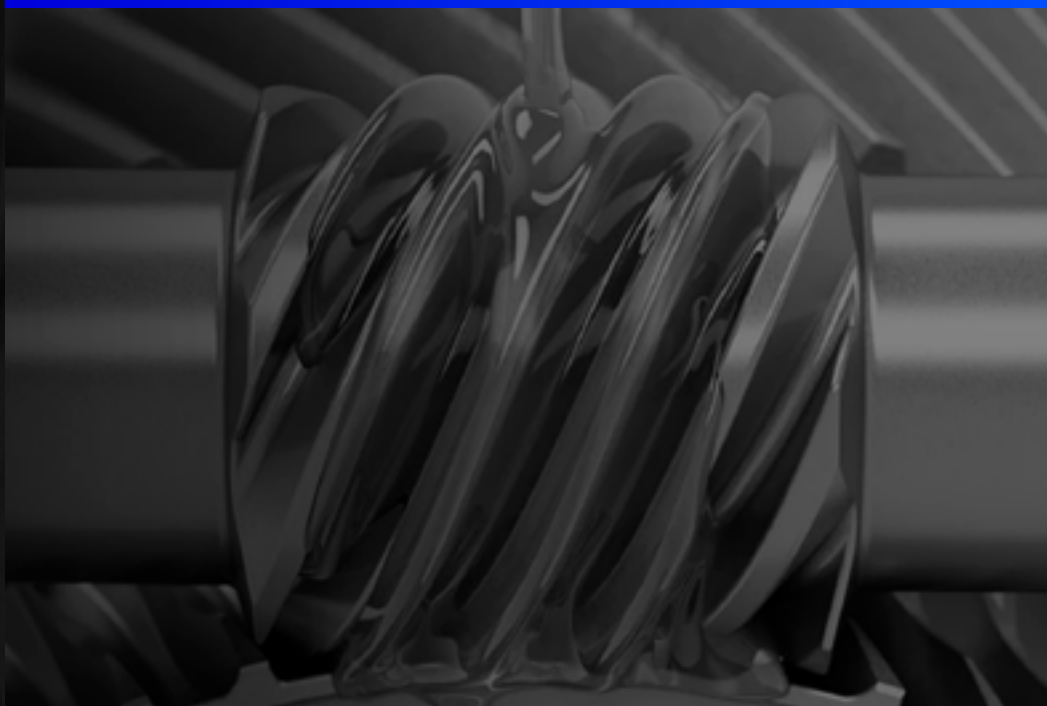



22088 GRASA PARA RODAMIENTOS MULTIPROPOSITO

Descripción

SelectLub® 22088 es una grasa de extrema presión muy versátil, especialmente formulada para utilizarse en equipos pesados de la industria automotriz, minera, agrícola, cementera y equipos industriales, al igual que en motores eléctricos utilizados bajo condiciones muy adversas de presión extrema, carga muy pesada, altas velocidades y temperaturas extremas donde existan ambientes húmedos.

Compuestos

Está compuesta con los mejores aceites a base de parafina 100%, sumamente refinado, y un solvente de viscosidad muy alta. Además, se ha agregado un aditivo para espesar a base de aluminio y otros aditivos seleccionados.

Beneficios

- ♦ Resistencia excelente a la oxidación.
- ♦ Punto de caída muy elevado.
- ♦ Resistente a velocidad extrema.
- ♦ – No conductiva (recomendada en motores eléctricos).





Propiedades típicas

PRODUCTO	VALORES	
GRADO NLGI	1	2
Tipo de espesante	Complejo de aluminio	Complejo de aluminio
"Punto de caída F/C (ASTM D-2265)"	500F/260C	500F/260C
"Penetración hecha, 60 jaladas 77F/25C (ASTM D-217)"	310-340	280-295
"Prueba de estabilidad (ASTM D- 1831) porcentaje de cambio de consistencia"	16	13.8
"Prueba de inhibición al oxido (ASTM D-942) graduación"	1,1,1	1,1,1
"Estabilidad a la oxidación (ASTM D-942) perdida de la Psi después de 100 horas"	2	2
"Prueba de eliminación del agua (ASTM D-1264) porcentaje de perdida 175F/79C"	4.2 %	4.2%
Vaporización del agua (ASTM D- 4049) porcentaje de perdida	27	22
"Prueba de la separación de la presión del aceite método U.S gramos de separación del aceite"	2	1.8
Prueba Timken EP (ASTM D- 2509) carga fallada en libras	60	
"Prueba de cuatro bolas EP (ASTM D-2596) Indexo del desgaste de la carga"	41.8	45.1
Punto de fundición	315	315
"Prueba de desgaste cuatro bolas (ASTM D-2266) diámetro de la herida"	0.6mm	0.6mm
"Carga continua Falex (ASTM D-3233) Falla en libras"	1500	1750
"Prueba de tendencia a fuga del engrane de la rueda (ASTM D-1263) Fuga en gramos"	1	6
Depósitos	Ninguno	Ninguno
"Perdida de evaporación (ASTM D-2595) Porcentaje de perdida en 22 horas @ 250 F"	0.4	0.4
"Separación de la presión del aceite (ASTM D-1742) porcentaje de perdida de peso"	2	1.5
Medidor de aire LINCOLN		
Psi@100 F	100	175
Psi@30 F	400	525
Psi@0 F	1325	1800
Psi@-10 F	1800	
Psi@-20 F		
"PROPIEDADES DE LA BASE DE ACEITE"		
"Viscosidad SUS 100 F (ASTM D-445)"	1300	1300
Viscosidad Cst 40 C (ASTM D- 445)	244.96	244.96
"Viscosidad Cst 100 C (ASTM D-445)"	19.71	19.71
Indexo de viscosidad (ASTM D- 2270	105	105
Punto de chispa F/C (ASTM D-92)	530/276.7	530/276.7
"Punto de incendio F/C (ASTM D-92)°"	570/298.8	570/304.4