




22040

**GRASA PARA
TEMPERATURAS EXTREMAS**



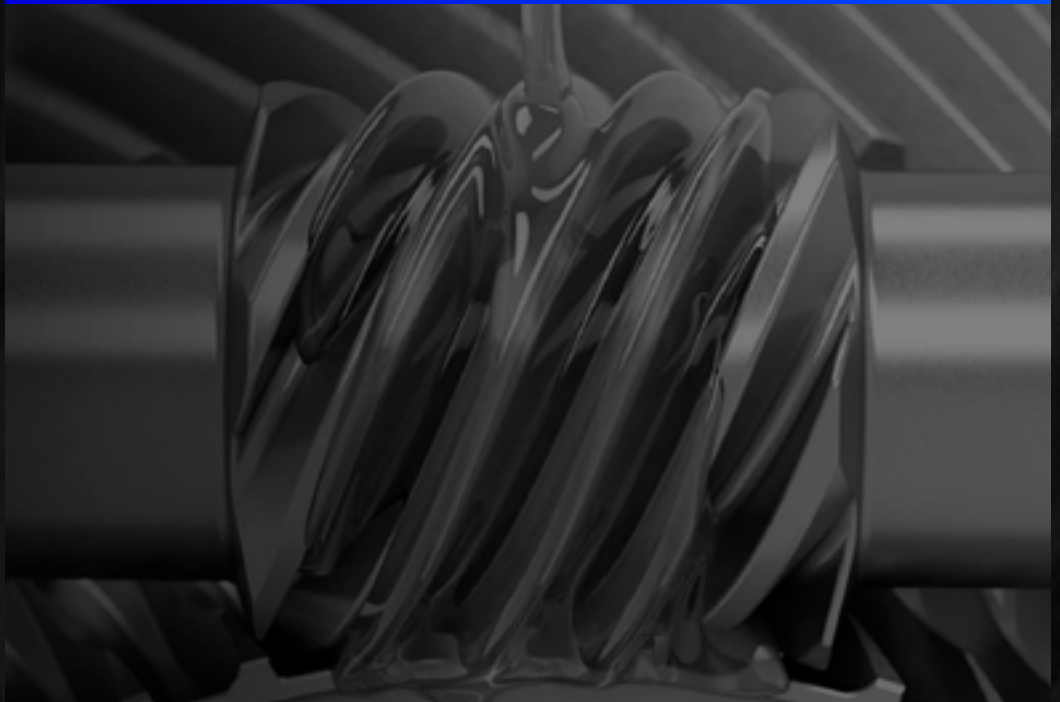

22040

GRASA PARA TEMPERATURAS EXTREMAS

Descripción

SelectLub® 22040 es una grasa sintética que está compuesta por una mezcla de fluidos base sintéticos. Contiene aditivos para alta temperatura, presión extrema y una combinación de lubricantes sólidos.

Está especialmente formulada para los cojinetes industriales donde se encuentran temperaturas extremadamente altas 650°C (1200°F).

Características

Contiene inhibidores de corrosión, es muy estable y resistente al agua. Su fórmula tiene propiedades adhesivas con una excelente resistencia a presiones extremas.

Los lubricantes sólidos para alta temperatura y los aditivos de extrema presión y alta temperatura de Selectlub22040 tiene una afinidad natural con las superficies de los metales.

Aplicaciones

- ◆ Ruedas de carro de horno
- ◆ Transportadores de horno
- ◆ Cojinetes de puertas de control de hornos
- ◆ Cadenas de rodillos
- ◆ Carros de carga
- ◆ Cojinetes de placas de horno
- ◆ Fondo de puertas sumergidas



Especificaciones Técnicas

PROPIEDADES	VALORES
Grado NLGI	1½
Penetración de trabajo @ 25° C (ASTMD-217)	295-305
Tipo de engrosante	Sílica gel
Punto de goteo ° C (°F) ASTMD-2265	>260° (>500°)
Prueba de cuatro bolas EP (ASTMD-2596)	
Punto de soldado por carga, kg	400
Índice de desgaste por carga, kg	71.51
Prueba de desgaste de cuatro bolas (ASTMD-2266)	
Diámetro de cicatriz, mm	0.58
Prueba Timken E.P. (ASTMD-2509)	
Carga OK, lbs	60
Carga continua Falex (ASTMD-3233)	
Carga de falla, lbs	+4500
Viscosidad @ 40° C, cSt (ASTMD-445)	38.21
Viscosidad @ 100° C, cSt (ASTMD-445)	8.27
Índice de viscosidad (ASTMD-2270)	200
Punto de ignición ° C (° F) ASTMD-92	>225° (>435°)