




11815
CONVERTIDOR DE ÓXIDO



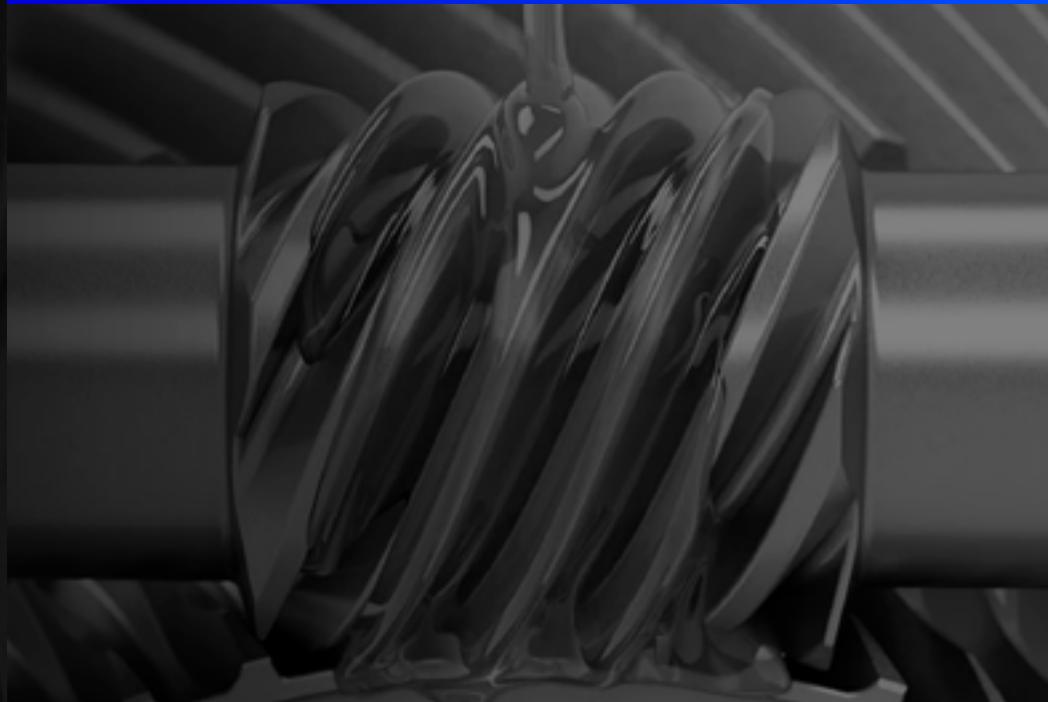

11815 CONVERTIDOR DE ÓXIDO

■ Descripción

SelectLub® 11815 Convertidor de Óxido limpia y protege los metales convirtiendo el óxido en un pasivante y forma una capa anticorrosión. Neutraliza el proceso de corrosión reaccionando rápidamente con el óxido transformándolo en una superficie inerte formada por un complejo insoluble metal – orgánico azul – negro. Esto crea una película insoluble que actúa como un excelente substrato para la aplicación de pinturas subsecuentes.

Es compatible con la mayoría de las pinturas alcalinas, gomas epóxicas tratadas con cloro, poliuretano, vinilos y pinturas en base agua.



■ Modo de empleo

Utilice guantes y lentes de seguridad al utilizar este producto. Limpiar de polvo la superficie donde se aplicará el producto, así como del óxido suelto con un cepillo. Las ampollas, pinturas deterioradas, aceite y grasa también deben ser removidos. En atmósferas marinas donde se presenta óxido por sales solubles, es importante remover las sales lavando con agua potable antes de la primera aplicación.

■ Características

Para tratar superficies en bodegas de carga, cubiertas, tapas de salida de embarcaciones, superestructuras, tuberías, tornos, etc. Puede utilizarse en superficies donde se utilizan limpiadores de arena para prevenir y pasivar la oxidación.

■ Propiedades físicas

PROPIEDADES	VALORES
PH	1.0+/-1.0 (con tira indicadora)
Apariencia	Líquido lechoso
Color	De beige a café claro
Densidad	1.09 +/- 0.05 g/cm3
Estabilidad	Máximo 12 meses
Solubilidad en agua	100.00 %