




11806

**REFRIGERANTE DE USO DIRECTO
PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
EN MOTORES DIESEL O GASOLINA**



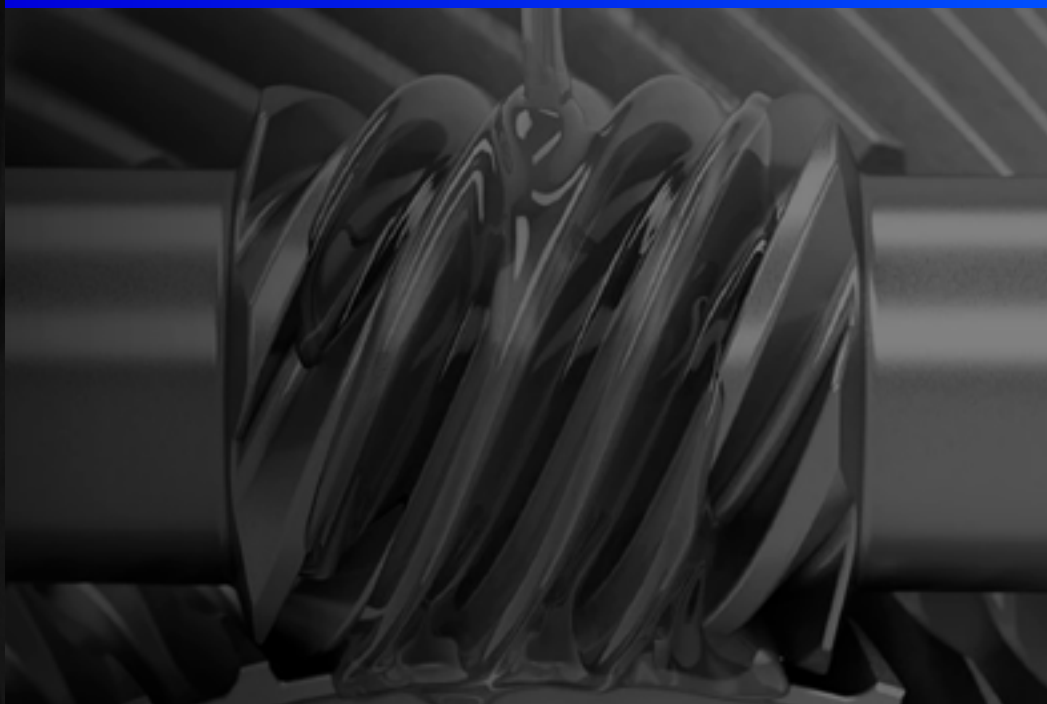

11806

REFRIGERANTE DE USO DIRECTO PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO EN MOTORES DIESEL O GASOLINA

Descripción

SelectLub® 11275 funciona como un inhibidor de corrosión, protector y formador de película que no permite la formación de incrustaciones, para mantener los motores completamente limpios, reduciendo así la necesidad de interrumpir su operación y los costos de mantenimiento.

Este producto protege los sistemas de enfriamiento contra la corrosión, las picaduras del revestimiento la cavitación/erosión, los depósitos 'de incrustaciones minerales y la electrólisis.

Modo de empleo

1. Antes del Tratamiento: para eliminar cualquier suciedad, depósitos, aceite y partículas de herrumbre, drene, lave químicamente y enjuague el sistema de enfriamiento antes de cargarlo con **SelectLub® 11806**.


2. Modificación inicial: agregue **SelectLub® 11806** al sistema aplicando una dosis inicial de 460 ml por cada 4 galones de capacidad del sistema de enfriamiento.

3. Tratamiento de Mantenimiento Preventivo:

Completar; nunca complete con agua sola. Complete siempre con una mezcla de una parte de **SelectLub®** cada 32 partes de agua suavizada limpia.

Usos

- ◆ Diseñado para proteger los sistemas de enfriamiento de hierro colado de los motores diesel.
- ◆ Contiene aditivos que lo protegen de la formación de residuos e incrustaciones minerales. Evita el recalentamiento.
- ◆ Es efectivo contra las picaduras del revestimiento y la erosión por cavitación.
- ◆ No resulta perjudicial para el radiador, ni para las mangueras de conexión del calentador, ni para los sellos del forro, ni para los anillos 'O'.
- ◆ Recomendado y utilizado por los principales fabricantes de motores diésel en el mundo entero. costos de mantenimiento. Este producto protege los sistemas de enfriamiento contra la corrosión, las picaduras del revestimiento la cavitación/erosión, los depósitos de incrustaciones minerales y la electrólisis.

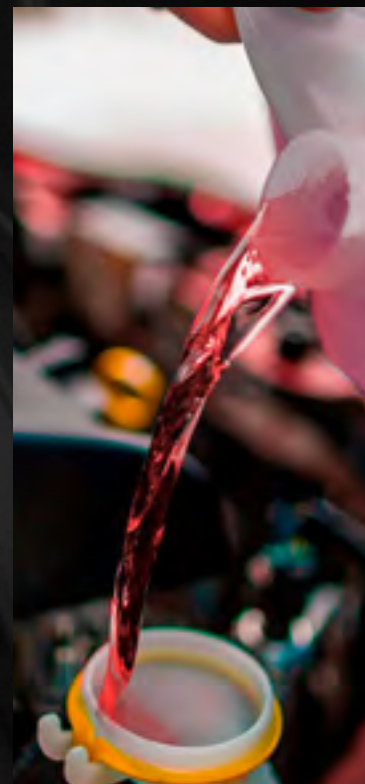

Características

- ◆ Color-rojo
- ◆ Olor-suave
- ◆ Solubilidad en el agua. Soluble en todas las proporciones. Si desea más información acerca de otras propiedades físicas y químicas de **SelectLub® 11806**, por favor refiérase a su hoja de Datos de seguridad de Materiales.